

Compuesto Ready Mix Ultima Light

El compuesto multiusos Ultima Light de Panel Rey[®] está diseñado para utilizarse en el tratamiento de piezas de sujeción, esquineros y juntas entre paneles de yeso en muros y plafones, así como para aplicar acabados texturizados y pequeños resanes de muros de yeso. Este compuesto provee una superficie lisa, ideal para aplicar pintura o recibir el acabado deseado.

El compuesto Ultima Light es un 20% más ligero que el compuesto regular, además de que ha sido formulado para prevenir el agrietamiento y reducir el porcentaje de encogimiento que por naturaleza ocurre cuando el compuesto se seca y pierde agua por evaporación.

El compuesto Ultima Light está fabricado bajo un control de calidad para cumplir con las normas ASTM C-475 (Standard



Specification for Joint Compound and Tape Finishing Gypsum

Board), con el respaldo de ser manufacturado utilizando materias primas y tecnología de primera clase que dan la confianza de calidad que Panel Rey[®] ofrece en toda su gama de productos. Es notoriamente más suave y está diseñado para facilitar el mezclado y su aplicación, así como para asegurar un acabado suave y terso después del secado.

Recomendaciones:

- ✓ Aplicarse sobre superficies limpias y secas completamente.
- ✓ En caso de aplicarse como texturizado, puede requerir ser diluido; es recomendable que se agregue agua limpia en pequeñas porciones, para evitar excesos de agua que ocasionen falta de adherencia o agrietamiento.
- ✓ Mantener lejos del alcance de los niños. Revisar las precauciones de seguridad.

Fecha de Garantía:

- ✓ Producto hecho en México: hasta 9 meses después de su fecha de fabricación.
- ✓ Producto hecho en Colombia: hasta 12 meses después de su fecha de fabricación.



Protección de almacenaje.


Mantener el producto en condiciones adecuadas de almacenamiento, evitando que permanezca expuesto al medio ambiente y a temperaturas extremas inferiores a 10°C, incluso durante su aplicación. La temperatura ideal para el resguardo del compuesto de juntas (base ready mix) es similar a la temperatura recomendada para su uso, que es entre 10°C y 35°C, se recomienda altamente mantener fuera de puntos de congelación y altas temperaturas, así como sol directo.

La protección plástica y empaque de cartón puede servir de cierta protección térmica, tome sus precauciones ante puntos o momentos ambientales donde la temperatura supere los 40°C.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
Presentación	Cubeta de 22.5 Kg. y Caja de 17.4 Kg.
Color	Blanco
Adherencia	Excelente
Densidad	1.27 - 1.44 gr/cm ³
Rendimiento	1.6 m ² /Kg
Encogimiento	Bajo
Agrietamiento	Resistente

1 – Todos los productos cumplen con la norma ASTM C-475. La información presentada no representa una especificación del producto, sino que se muestra con base en la experiencia del personal técnico.

2 – El tiempo de secado es variable dependiendo de las condiciones ambientales. Los tiempos mostrados son estimaciones en base a pruebas bajo condiciones controladas.

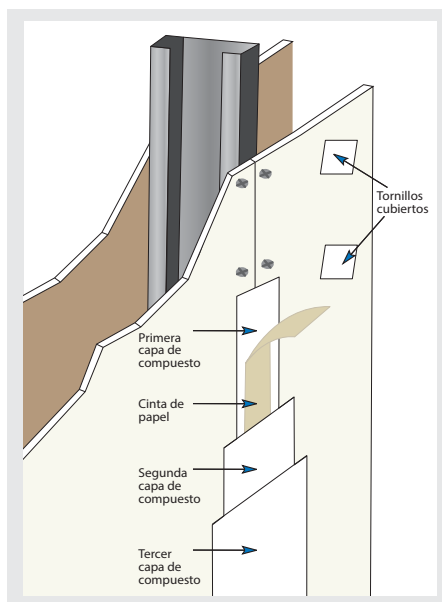

Procedimiento de tratamiento de juntas

✓ Se recomienda aplicar 3 capas del compuesto Ultima Light de Panel Rey® para adherir la cinta de junteo, cubrir la cinta y preparar la superficie para el acabado final.

Si considera que así lo requiere o amerita el acabado, utilizar
✓ lija húmeda, para afinar los bordes que no hayan quedado perfectamente lisos.

✓ Aplicar las capas una vez que la aplicación previa ha secado completamente.

Acabados

Cuando se utilice base pintura, textura, etc, se deberá fondear con un sellador vinílico de acuerdo a dosificación establecida por el fabricante. Para acabados petreos utilizar un adhesivo recomendado por el fabricante o distribuidor de estos acabados. Se recomienda nunca desprender el papel porque lejos de mejorar la adherencia debilita el núcleo de panel de yeso.

Precauciones

Evite el polvo lijando en húmedo. Use mascarilla y lentes de seguridad. El polvo creado al lijar o mezclar puede causar irritación de ojos, nariz o garganta. Si ocurre contacto visual enjuague completamente con agua por 15 minutos hasta remover las partículas. Si la irritación persiste, contacte a un médico. No ingiera el producto.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Panel Rey México, S. A. Mantiene la facultad de ejercer modificaciones a la información de este documento sin previo aviso. No es posible tener en cuenta toda la normatividad relacionada con el producto, por lo tanto, el usuario debe tener en cuenta estas normas. Todas las reclamaciones deben de estar por escrito y sustentadas con evidencia; se deben de enviar en un periodo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha en que se descubrió o debió haberse descubierto el defecto y debe de estar dentro del periodo de garantía del producto. El cliente no debe de alterar o reparar el área afectada hasta que Panel Rey haya revisado el problema y determine una posible causa. La responsabilidad de Panel Rey México, S. A. se limita únicamente a la reposición del material defectuoso y no se hace responsable de los daños fortuitos e imprevistos, directos o indirectos, ni por cualquier pérdida causada por la aplicación de estos productos que no vaya acorde con las instrucciones o con el uso intencionado, así como la aplicación del producto posterior a la fecha de caducidad*.

Para más información:

Servicio al Cliente

800 726 3573

Teléfono

(81) 8345-0055

Correo Electrónico

panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet

www.panelrey.com

